



NOODVERLICHTING LED

ALLE ARMATUREN ZIJN VOORZIEN VAN LED VERLICHTING

Noodverlichting is een integraal onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Noodverlichting maakt vluchtwegen zichtbaar, zodat mensen snel en veilig het gebouw kunnen verlaten. De noodverlichtingsarmaturen zorgen met de ingebouwde accu dat de vluchtroute gedurende 3 uur, nadat de stroom is uitgevallen, verlicht blijft.

- Alle armaturen beschikken over een testknop om een stroomuitval te simuleren.
- OTG-AA-1 en OTG-DD-4 kunnen zowel op maintained als non-maintained worden ingesteld. OTG-CC-3 is alleen beschikbaar in maintained.
- Alle decentrale noodverlichtingarmaturen vereisen een continue (ongeschakelde) 220V - 240V 50 Hz toevoer om de ingebouwde accu's opgeladen te houden.
- De installatie van de noodverlichting mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige editie van EN61547 en met de eisen van de NEN EN60598-1. Alle noodverlichtingsarmaturen zijn geproduceerd volgens CE EMC en CE LVD richtlijnen.

Modellen voorradig in Rijsenhout:



OTG-AA-1, 27 LEDs
120 lumen



OTG-CC-3, 11 LEDs
Hangarmatuur



OTG-DD-4, 41 LEDs
150 lumen



NOODVERLICHTING OTG-AA-1

IN TE STELLEN ALS MAINTAINED
EN NON-MAINTAINED



EIGENSCHAPPEN

- Tot 60% zuiniger t.o.v. reguliere TL-buizen.
- Levensduur: tot 50.000 branduren.
- Gemakkelijk te installeren.
- Gebruik hoogwaardige kunststof.
- LED is goed bestand tegen trillingen en het maakt het armatuur stootvaster.
- Energiezuiniger omdat er geen voorschakelapparaat benodigd is.
- Direct na inschakelen op 100% lichtsterkte.
- Standaard geleverd inclusief 3 pictogrammen



Model	OTG-AA-1
Nominale spanning	AC220-240V
Lamptype	27 stuks LEDs
SKU	684222
Beschermingsgraad	IP44
Afmetingen	352x110x57 mm (LxBxH)
Batterij	Ni-Cd 3,6V 1500mAh
Laadtijd	24 uur (eerste lading: 36 uur)
Noodtijd	3 uur
Wattage	2.6 watt
Lumen	120 lm




NOODVERLICHTING OTG-CC-3

MAINTAINED NOODVERLICHTINGSARMATUUR



EIGENSCHAPPEN

- Tot 60% zuiniger t.o.v. reguliere TL-buizen.
- Levensduur: tot 50.000 branduren.
- Gemakkelijk te installeren.
- Gebruik hoogwaardige kunststof.
- LED is goed bestand tegen trillingen en het maakt het armatuur stootvaster.
- Energiezuiniger omdat er geen voorschakelapparaat benodigd is.
- Direct na inschakelen op 100% lichtsterkte.
- Standaard geleverd inclusief 4 pictogrammen

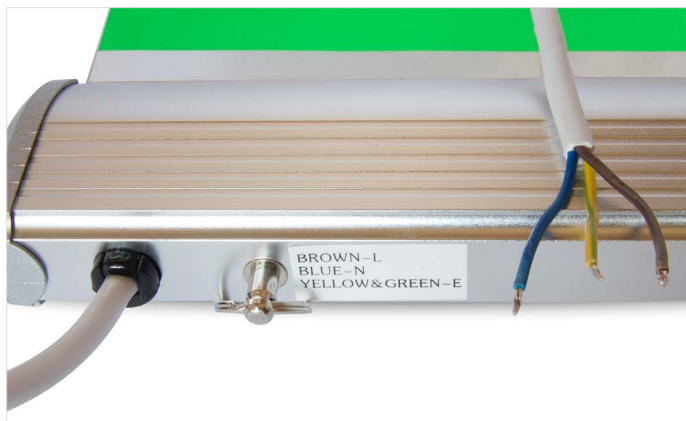

Model	OTG-CC-3
Nominale spanning	AC220-240V
Lamptype	11 stuks LEDs
Beschermingsgraad	x
SKU	684444
Afmetingen	400 x 30 x 250 mm (LxBxH)
Batterij	Ni-Cd 3,6V 600mAh
Laadtijd	24 uur (eerste lading: 36 uur)
Noodtijd	≥3 uur





NOODVERLICHTING OTG-DD-4

IN TE STELLEN ALS MAINTAINED
EN NON-MAINTAINED

IP65



5.5
watt

EIGENSCHAPPEN

- Hoge beschermingsgraad met IP65.
- Tot 60% zuiniger t.o.v. reguliere TL-buizen.
- Levensduur: tot 50.000 branduren.
- Gemakkelijk te installeren.
- Gebruik hoogwaardige kunststof.
- LED is goed bestand tegen trillingen en het maakt het armatuur stootvaster.
- Energiezuiniger omdat er geen voorschakelapparaat benodigd is.
- Direct na inschakelen op 100% lichtsterkte.
- Standaard geleverd inclusief 3 pictogrammen.




Model	OTG-DD-4
Nominale spanning	AC220-240V
Lamp type	41 stuks 3528 SMD LEDs
Beschermingsgraad	IP65
SKU	684555
Afmetingen	352 x 110 x 65 mm (LxBxH)
Batterij	Ni-Cd 3,6V 1500mAh
Laadtijd	24 uur (eerste lading: 36 uur)
Noodtijd	3 uur
Wattage	5.5 watt
Lumen	150 lm
Power Factor	0.95

TECHNISCHE INFO - LED NOODVERLICHTING


Model: OTG-AA-1




CO Plane Isolux Diagram (UNIT:1x)

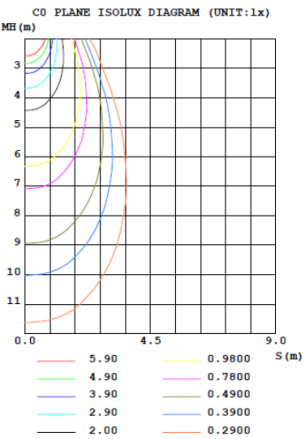

Luminous intensity distribution diagram

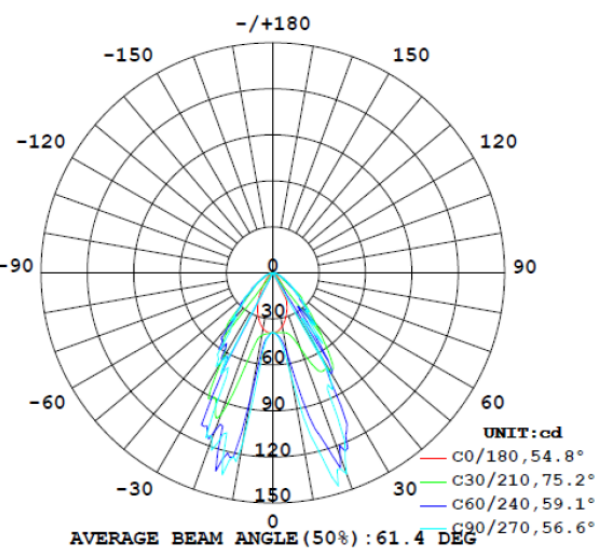


Aai figure

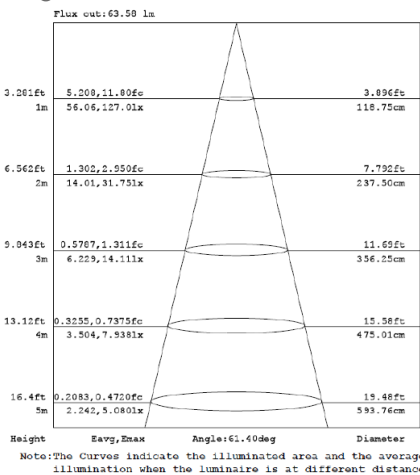

Model: OTG-DD-4



Luminous intensity distribution diagram

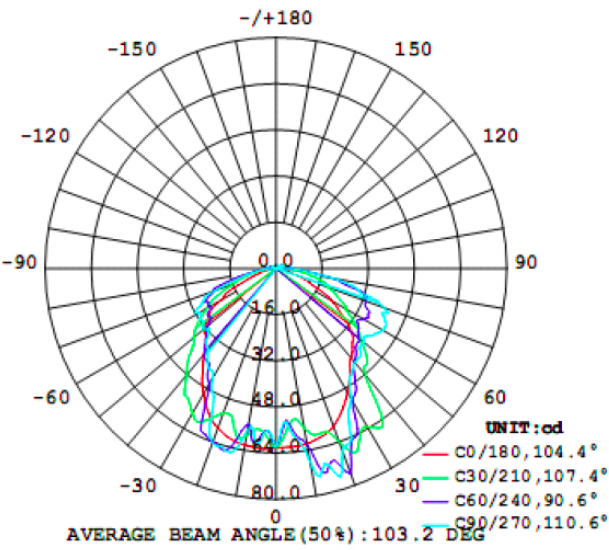

Aai figure

